

Для получения полной информации по разделу
спрашивайте у Ваших торговых представителей
специализированный каталог

**Техника
для алмазного сверления и резки.**



RODIA® Техника алмазного сверления

Обзор техники алмазного сверления	180
Установки для сверления навесу с подачей воды	180 – 181
Установки для сверления навесу/ стационарного сверления с подачей воды	182
Алмазные сверильные системы RODIACUT® PRO	183 – 189
Штроборез	190
Принадлежности	190 – 191



Обзор техники алмазного сверления

ROTHENBERGER алмазная сверлильная техника

	RODIADRILL Ceramic/ Ceramic ECO	RODIADRILL 1800 DRY	RODIACUT® 130 DWS	RODIACUT® 170 PRO	RODIACUT® 270 PRO	RODIACUT® 400 PRO
						
Ø сверл. бетона	6 - 68 мм	-	10 - 132 мм	10 - 172 мм	32 - 272 мм	32 - 402 (502) мм
Ø сверл. камен./кирпич. кладки	6 - 68 мм	32 - 202 мм	32 - 152 мм	32 - 202 мм	32 - 272 мм	32 - 402 (502) мм
Расстояние до стены	30 мм	40 мм	40 мм	40 мм	50 мм	50 мм
Стационарно	- / 68 мм	32 - 152 мм	10 - 132 мм	10 - 172 мм	32 - 272 мм	32 - 402 (500) мм
Выходная мощность	800 Вт	1800 Вт	1400 Вт	1800 Вт	2400 Вт	3000 Вт
Вес	3,4 / 3,2 кг	5,8 кг	16,2 кг	12,8 кг	30,5 кг	40,5 кг

Установки для сверления навесу с подачей воды

RODIADRILL Ceramic RODIADRILL Ceramic ECO

Ручной сверлильный двигатель для сверления отверстий с подачей воды Ø 6 - 68 мм

Оптимально подходит для специалистов в области монтажа систем отопления и водоснабжения, плиточников, строителей, при ремонте старых зданий и прокладке электрики. Везде, где необходимо сверлить без удара, а также сверлить очень твердые материалы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сверление навесу с подачей воды:

(армированного) бетона Ø 6 - 35 мм, мрамора, гранита, керамической плитки Ø 6 - 68 мм, кирпичной/каменной кладки и полого кирпича Ø 6 - 68 мм, стекла Ø 6 - 68 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для всех сверлильных коронок с хвостовиком R 1/2"
- Легкая работа благодаря небольшому весу
- Сверление комбинаций материалов (например, плитка + кирпичная/каменная кладка) без повреждения материала или поверхности материала, быстрая замена инструмента
- Безопасность благодаря механической проскальзывающей муфте и PRCD-выключателю
- Кнопка "Aqua-Stop" с регулятором расхода
- Идеально подходит для серийного сверления отверстий
- Замена сверлильных коронок без использования инструмента благодаря системе Quick Change (быстрая замена)
- Встроенный бак для воды 1 л на 4-6 отверстий

Набор из 4 предметов (FF40150): сверлильный двигатель RODIADRILL Ceramic (№ FF40150P), по 1 сверлильной коронке High Speed Plus Ø 6 - 8 - 10 мм (№ FF44806, FF44808, FF44810), вилчатый гаечный ключ SW 24 и 27 (№ FF70024, FF70027), чемодан для перевозки (№ FF60150)

Наименование



№

RODIADRILL Ceramic набор

3,4 **FF40150**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2-х ступенчатый редуктор:	1 скорость	2 скорость.
Ном. частота вращ., об./мин.:	3600	6400
Диапазон Ø сверления, мм:	Ø 25 - 68	Ø 6 - 25
Напряжение:	230 В	
Вх./Вых. мощность:	1150 Вт / 800 Вт	
Потребление тока:	3,6 А	
Макс. глубина сверления:	400 мм	
Мин. расстояние до стены:	30 мм от серед. отв.	
Мин. расстояние до угла:	30 мм от середины отв.	
Вес:	3,4 кг Ceramic 3,2 кг Ceramic ECO	
Стационарно:	Ø 68 мм (Ceramic ECO)*	
*Только для плитки! Для бетона - макс. 35 мм.		

Сверление твердых материалов



Чистое сверление плитки



Установки для сверления навесу/стационарного сверления с подачей воды

RODIADRILL Ceramic ECO

Сверлильный двигатель для сверления навесу и стационарного сверления с подачей воды, 6 - 68мм

- Доработан для сверления навесу и стационарного сверления с подачей воды в минимальном диапазоне диаметров сверления
- Сверлит все твердые материалы: плитку, природный камень, бетон, стекло и керамику
- Особенно рекомендуется для установки дорогостоящего оборудования для ванных комнат, так как не повреждает материал
- Для сверления с использованием стойки дополнительно возможно заказать устройство для сбора воды



Возможно стационарное сверление!
Со стойкой (№ FF30130)

3 Система быстрой замены (Quick Change)

Замена сверлильной коронки R 1/2" без использования инструмента



Крепление зажимной горловины Ø 56 мм

Для сверления с использованием стойки

2 Встроенная гильза с системой Aqua-Stop и регулируемым водяным краном

Идеальное решение для серийного сверления близко расположенных отверстий

Набор (№ FF40140): сверлильный двигатель RODIADRILL Ceramic ECO (№ FF40140), вилчатый гавный ключ SW 24 и 27 (№ FF70024, FF70027), быстро-заменяемый адаптер R 1/2" (№ FF35751), чемодан для перевозки (№ FF60150)

Наименование	kg	№
RODIADRILL Ceramic ECO набор	3,2	FF40140
RODIACUT® стойка 130 DWS	10,0	FF30130

Наименование	kg	№
Быстросъёмный адаптер R 1/2"	6,2	FF35751
Ручной водяной насос 10 л	5,5	FF35026

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Наименование	kg	№	Наименование	kg	№
Уст-во для сверл. навесу до Ø 83 мм	0,45	FF35750	Соедин. шланг для подачи воды с Aquastop	0,21	FF35302
Быстросъёмный адаптер	0,20	FF35751	Водосборное кольцо, ручное	0,80	FF35701
Ручной водяной насос 10 л	5,50	FF35026	Водосборное кольцо, стационарное	1,20	FF35700
			Ящик для RODIADRILL Ceramic ECO	4,60	FF60140

Стационарное сверление со стойкой



Быстросъёмный адаптер



Установки для сверления навесу/стационарного сверления с подачей воды

RODIACUT® 130 DWS

Для сверления отверстий Ø 10 - 132 мм

Идеально подходит для специалистов в области монтажа систем отопления и водоснабжения, электрики, а также для общих строительных работ, при которых требуется безударное сверление.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стацион. сверл. с подачей воды армир. бетона	Ø 10 - 132 мм
Стацион. сверл. без подачи воды кам. кладки	Ø 32 - 132 мм
Сверл. навесу с подачей воды армир. бетона	Ø 10 - 82 мм
Сверл. навесу без подачи воды кам. кладки	Ø 32 - 152 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 4 области применения одной установки расширяют возможности ее использования
- Все настройки осуществляются при помощи одного инструмента
- Стойка со встроенной вакуумной плитой и вакуумным вентилем
- Небольшой вес благодаря запатентованной нержавеющей алюминиевой сверлильной стойке, жесткой на кручение
- Надежная работа благодаря плавному электронному пуску и электронной проскальзывающей муфте

Резьбовое соединение:
R 1/2" и 1.1/4" UNC

Запатентованная профильная стойка

Анодированная нержавеющая алюминиевая стойка со встроенной зубчатой рейкой

Жесткая на кручение, легкая, нержавеющая, оптимальная передача усилия

Встроенная вакуумная плита/вентиль и 4 регулировочных винта для придания стойке устойчивости на неровной поверхности

Высококачественное основание

Станина наклоняется на угол 15°, 30° и 45°

Практичность



Ø132

Небольшой вес позволяет обслуживать установку одному оператору и делают ее просто незаменимой на любом строительном объекте.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стандартное резьбовое соединение для всех обычных сверлильных коронок R 1/2" или 1.1/4" UNC
- Станина наклоняется на угол 0° - 45° (положения 15° / 30° / 45°)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕРЛИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Сверлильный двигатель:	RODIADRILL 1400 DWS	
2-ух ступенч. редуктор:	1-я скорость	2-я скорость
Ном. частота вращения:	500 об./мин.	1 050 об./мин.
Диапазон Ø сверления:	Ø 60 - 132 мм	Ø 10 - 62 мм
Напряжение:	230 В	
Входная мощность:	2.000 Вт	
Выходная мощность:	1.400 Вт	
Макс. глубина сверления:	450 мм	
Мин. расстояние до стены:	40 мм от середины отверстия	
Мин. расстояние до угла:	40 мм от середины отверстия	
Потребление тока:	8,5 А	
Вес:	стойка	9,5 кг
	двигатель	6,7 кг




Комплектация (№ FF34130): сверлильная стойка RODIACUT® 130 DWS (№ FF30130), сверлильный двигатель RODIADRILL 1400 DWS (№ FF40160), сверлильная коронка Ø 60 мм High Speed Plus, (№ FF44060), комплект анкеров для крепления на бетоне (№ FF35120), комплект гаечных ключей с открытым зевом 24 мм, 36 мм и 41 мм, (№ FF70024), (№ FF70036) и (№ FF70041), шланг для подачи воды (№ FF35302)

Наименование	kg	№
RODIACUT® 130 DWS	16,2	FF34130
Сверл. двигатель RODIADRILL 1400 DWS	6,7	FF40160
Сверл. стойка RC 130 DWS	9,5	FF30130
Ящик для перевозки RODIACUT® 130 DWS	8,6	FF60131

Алмазные сверлильные системы RODIACUT® PRO

RODIA® модульные системы

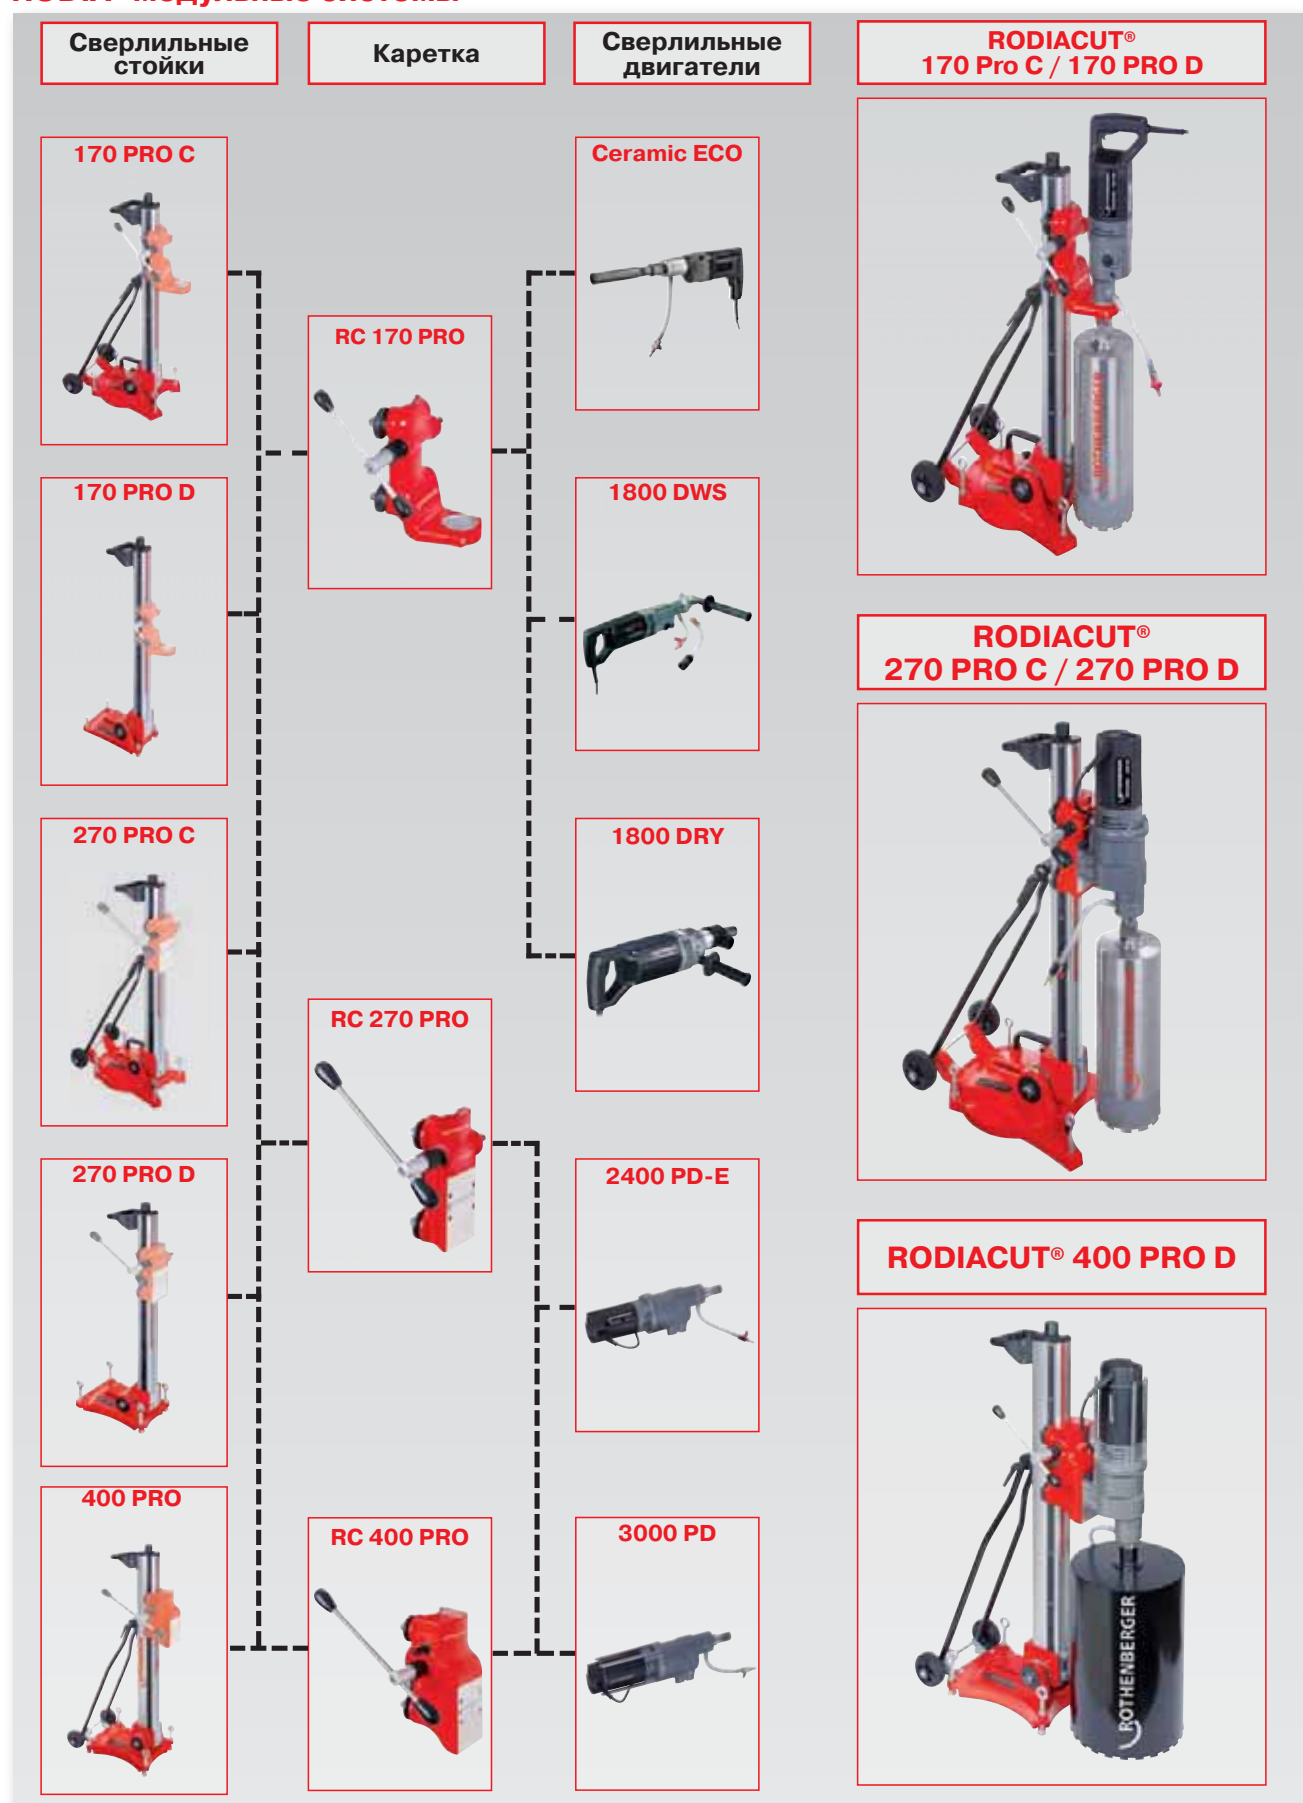

Алмазные сверлильные системы RODIACUT® PRO

RODIACUT® 170 PRO C / 170 PRO D

Алмазная сверлильная система с комбинированным и дюбельным основанием для сверления отверстий Ø 10 - 202 мм



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4 области применения для одного устройства:

Стац. сверл. с подачей воды армир. бетона	Ø 10 - 172 мм
Стац. сверл. кирпич./кам. кладки	
без подачи воды	Ø 32 - 172 мм
Сверл. навесу армир. бетона	Ø 10 - 82 мм
Сверл. навесу кирпич./кам. кладки	
без подачи воды	Ø 32 - 202 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Универс. каретка, также для RODIACUT® 270 PRO и 400 PRO
- 2 Регулировка угла сверления от -15° до +45°, шаг настройки 2,5°, на RODIACUT® 170 PRO C возможно установить 90°
- 3 Быстрый указатель центра отверстия (только для комбиоснования)
- В наличии кольца-переходники посадки двигателя для 56 мм и 53 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕРЛИЛЬНЫХ СТОЕК

Диапазон Ø сверления: без водосб. кольца: макс. Ø 172 мм
с водосб. кольцом: макс. Ø 132 мм

Вес: 13,1 кг / 12,8 кг (дюбельное основание)

Крепление двигателя: Ø 60 мм

	170 PRO C	170 PRO D
Длина:	470 мм	315 мм
Ширина:	300 мм	180 мм
Высота:	860 мм	860 мм
Ход:	525 мм	525 мм



Распорная головка

Для дополнительного крепления стойки

Резиновые колеса

Более быстрая и легкая транспортировка на строительную площадку (серийная комплектация для комбиоснования)

Со встроенным вакуумным основанием/вентилем и 4 регулируемыми винтами для придания станине устойчивости на неровной поверхности

Высококачественное основание



2 Регулировка угла сверления

Регулировка от -15° до +45° с шагом 2,5° (для 170 PRO C - 90°)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕРЛИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Сверлильный двигатель:	RODIADRILL 1800 DWS
Диапазон Ø сверления:	в бетоне макс. Ø 172 мм в кирпичной/каменной кладке макс. Ø 202 мм
Мин. расстояние до стены:	40 мм от середины отвер.
Мин. расстояние до угла:	40 мм от середины отвер.
Резьбовое крепление:	R 1/2" + 1.1/4" UNC
Входная/выходная мощность:	2500 Вт / 1800 Вт
2-х ступенчатый редуктор:	760 - 1570 об./мин.
Момент вращения:	58 - 27 Нм
Потребление тока:	8,5 А
Вес:	7,0 кг
Зажимная горловина:	Ø 56 мм



Роликовые каретки используются на всех RODIACUT® PRO сверлильных стойках и колоннах

Стабильная работа с минимальной вибрацией, модульная концепция



3 Указатель центра отверстия

Быстрая центровка для точного сверления

9



Алмазная сверлильная система RODIACUT® PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ 170 PRO C и 170 PRO D

В наличии у обоих сверлильных стоек:

- Роликовые каретки
- Рукоятка подачи из высококачественной нержавеющей стали переставляется без использования инструмента
- Сменные зубчатая штанга и направляющая планка
- Стабильное резьбовое соединение между колонной и основанием
- Ручка для транспортировки
- Фиксация каретки
- Ограничитель глубины сверления/шкала
- Распорная головка
- Крепление для двигателя Ø 60 мм

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ 170 PRO C

- Вторая транспортировочная ручка
- Колеса для транспортировки
- Вакуумная плита
- Указатель центра отверстия
- Вакуумный вентиль

Рукоятка подачи из высококачественной нержавеющей стали

Быстрая замена без использования инструмента, прочная конструкция

1 Каретка на 4х роликовых направляющих

Универсальное использование для RODIACUT® 270 PRO и 400 PRO



Рис. 170 PRO C

Рис. 170 PRO D



Чистая работа в закрытых помещениях с использованием водосборного кольца

Комплектация (№ FF34171 / FF34170): сверлильные стойки RODIACUT® 170 PRO C или 170 PRO D, сверлильный двигатель RODIADRILL 1800 DWS, кольцо-переходник 56 мм (№ F85152), набор гаечных ключей с открытым зевом SW1 - SW2 - SW3 - SW4, ключ с внутренним шестигранником SW, шланг для подачи воды (№ FF35302), комплект анкеров для крепления на бетоне (№ FF35120), медное кольцо 1.1/4" (№ FF35190), инструкция RODIADRILL 1800 DWS (№ 9.0704), инструкция RODIACUT® 170 - 400 (№ 9.0726), набор инструмента (№ FF70001)

Наименование	kg	№
RODIACUT® 170 PRO C укомплектованная	13,1	FF34171
RODIACUT® 170 PRO D укомплектованная	12,8	FF34170
RODIADRILL 1800 DWS	7,0	FF40180
Стойка RODIACUT® 170 PRO C	6,1	FF30171
Стойка RODIACUT® 170 PRO D	5,8	FF30170
Колонна 860 мм, ход 525 мм	7,6	FF50978
Колонна 1335 мм, ход 1000 мм	12,4	FF50981
Колонна 1835 мм, ход 1500 мм	16,5	FF50982
Каретка для RC 170 PRO	3,1	FF50977
Дюбельное основание для RC 170 PRO	3,3	FF50979

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Наименование		№	Наименование		№
RODIADRILL CERAMIC ECO	1	FF40150	RODIA DRY CLEANER 1200	5	FF35148
RODIADRILL 1800 DRY	2	FF40185	Водосборное кольцо, ручное	6	FF35701
Ручной водяной насос 10 л	3	FF35026	Водосборное кольцо, стационар.	7	FF35700
Вакуумный насос RODIA-VAC	4	FF35200			



Алмазная сверлильная система RODIACUT® PRO

RODIACUT® 270 PRO C / 270 PRO D

Сверлильная стойка с комбинированным или дюбельным основанием для сверления отверстий
Ø 32 - 272 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Области применения для одного устройства:

Стац. сверл. с подачей воды армир. бетона Ø 32 - 272 мм
Стац. сверл. без воды кирпич./кам. кладки Ø 32 - 272 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Универсальная каретка, подходит для RODIACUT® 270 PRO и 400 PRO
- 2 Регулировка угла сверления от -15° до +45°, шаг на-стройки 2,5°, для RODIACUT® 270 PRO C возможно также 90°
- 3 Указатель центра отверстия (270 PRO C) для быстрой центровки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕРЛИЛЬНОЙ СТОЙКИ

Сверлильная стойка: без водосб. кольца: макс. Ø 272 мм
с водосб. кольцом: макс. Ø 222 мм

Вес: 16,8 кг / 16,5 кг (дюбельное основ.)

Крепление двигателя: непосредственно на каретку

270 PRO C 270 PRO D

Длина: 520 мм 330 мм

Ширина: 330 мм 220 мм

Высота: 980 мм 980 мм

Ход: 595 мм 595 мм



4 роликовые направляющие
Движение каретки без вибраций



Направляющие каретки используются для всех стоек и колонн RODIACUT® PRO

Быстрый монтаж/демонтаж без использования инструмента двигателя на стойку

Резиновые колеса

Быстрая и легкая транспортировка на стройплощадку (серийное оснащение для комбиосна-жения, дополнительное оснащение для дюбельного основания)

Со встроенным вакуумным основанием/вентилем и 4 регулировочными винтами для придания станне устойчивости на неровной поверхности

Высококачественное основание



2 Регулировка угла сверления

Регулируется от -15° до +45°, шаг регулировки 2,5° (для 270 PRO C - до 90°)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕРЛИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Сверлильный двигатель: RODIADRILL 2400 PD-E

Диапазон Ø сверления: в бетоне макс. Ø 272 мм
в кирпич./кам. кладке макс. Ø 272 мм

Мин. расстояние до стены: 50 мм от центра отверстия

Мин. расстояние до угла: 50 мм от центра отверстия

Резьбовое крепление: R 1/2" + 1.1/4" UNC

Вх./вых. мощность: 3000 Вт / 2400 Вт

3-х ступенчатый редуктор: (300 - 600 - 1.120 об./мин.)

Частота вращения: 95 - 47 - 23 Нм

Потребление тока: 14,9 А

Вес: 9,0 кг



3 Указатель центра отверстия

Быстрая центровка для точного сверления

Алмазная сверлильная система RODIACUT® PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ 270 PRO C и 270 PRO D

В наличии у обеих стоек:

- Роликовые каретки
- Рукоятка подачи из высококачественной нержавеющей стали переставляется без использования инструмента
- Сменные зубчатая штанга и направляющая планка
- Стабильное резьбовое соединение между колонной и основанием
- Ручка для транспортировки
- Ограничитель глубины сверления/шкала
- Распорная головка

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ 270 PRO C

- Вторая ручка для транспортировки
- Колеса для транспортировки
- Вакуумное основание
- Указатель центра отверстия
- Вакуумный вентиль

Рукоятка подачи из высококачественной нержавеющей стали

Быстрая замена без использования инструмента, прочная конструкция



Рис. 270 PRO D


Рис. 270 PRO C



Комплектация (№ FF34271 / FF34270): сверлильная стойка RODIACUT® 270 PRO C или 270 PRO D, сверлильный двигатель RODIADRILL 2400 PD-E, кольцо-переходник 56 мм (№ F85152), набор гаечных ключей с открытым зевом SW1 - SW2 - SW3 - SW4, соединительный шланг для воды (№ FF35302), комплект анкеров для крепления на бетоне (№ FF35120), медное кольцо 1.1/4" (№ FF35190), инструкция RODIADRILL 2400 PD-E (№ 9.0705), инструкция RODIACUT® 170 - 400 (№ 9.0726), набор инструмента (№ FF70001)

Наименование	kg	№
RODIACUT 270 PRO C комплект	30,8	FF34271
RODIACUT 270 PRO D комплект	30,5	FF34270
RODIADRILL 2400 PD-E	10,1	FF40210
Сверл. стойка RODIACUT® 270 PRO C	20,7	FF30271
Сверл. стойка RODIACUT® 270 PRO D	20,4	FF30270
Сверл. колонна 980 мм, ход 595 мм	8,4	FF50985
Сверл. колонна 1385 мм, ход 1000 мм	12,5	FF50988
Сверл. колонна 1885 мм, ход 1500 мм	16,5	FF50989
Каретка для RC 270 PRO	3,1	FF50984
Дюбельное основание для RC 270 PRO	5,2	FF50986
Комбиоснование для RC 270 PRO	7,7	FF50987
Накл. опора для RC 270 PRO дуб. основ.	2,8	FF50990

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

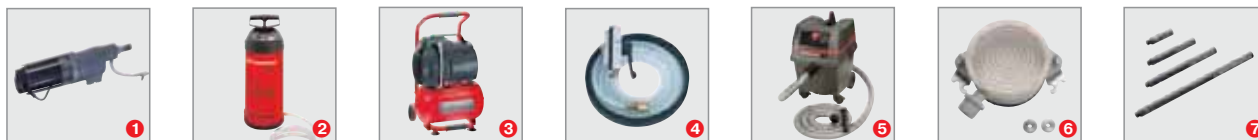

Наименование	№	Наименование	№		
RODIADRILL 3000 PD	1	FF40300	RODIA DRY CLEANER 1200	5	FF35148
Ручной водяной насос 10 л	2	FF35026	Водосборное кольцо (только комби)	6	FF35730
Вакуумный насос RODIA-VAC	3	FF35200	Удлинитель	7	
Вакуумные наборы	4	FF35740			



Алмазные сверлильные системы RODIACUT® PRO

RODIACUT® 400 PRO D

Сверлильная система с дюбельным основанием,
для сверления отверстий Ø 32 - 402 (502) мм



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 области применения для одного устройства:

Стац. сверл. с подачей воды армир. бетона Ø 32 - 502 мм

Стац. сверл. без подачи воды кирпич./каменной кладки
Ø 32 - 502 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

1 Регулировка угла сверления от -15° до +45°, шаг регулировки 2,5°

2 Сменная направляющая зубчатая планка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕРЛИЛЬНОЙ СТОЙКИ

Диапазон Ø сверл.: без водосб. кольца: макс. Ø 500 мм

Вес : 28,4 кг

Длина: 460 мм

Ширина: 260 мм

Высота: 1100 мм

Ход: 680 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕРЛИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Сверлильный двигатель: RODIADRILL 3000 PD

Рабочая область: в бетоне макс. Ø 500 мм
в кирпич. кладке макс. Ø 500 мм

Мин. расст. до стены: 50 мм от центра отверстия

Мин. расстояние до угла: 50 мм от центра отверстия

Резьбовое крепление: R 1/2" + 1.1/4" UNC

Вх. / вых. мощность: 4000 Вт / 3000 Вт

3-ёх ступенчатый редуктор: (215 - 430 - 785 об./мин.)

Частота вращения: 185 - 107 - 55 Нм

Потребление тока: 20,0 А

Вес: 12,1 кг



4 роликовые направляющие
Движение каретки без вибрации

Каретки подходят для всех сверлильных стоек
и колонн RODIACUT® PRO

Быстрый монтаж/демонтаж сверлильного двигателя на сверлильной стойке без использования инструмента

Распорная пластина (FF35138)

Для расширения области сверления с
Ø 402 до 502 мм для RODIACUT® 400 PRO

Резиновые колеса

Быстрая и легкая транспортировка на
строительный объект (дополнительное
оснащение для дюбельного основания)

1 Регулировка угла сверления

Угол регулируется от
-15° до +45°, шаг 2,5°

Распорная головка

Дополнительное крепление по рейке враспор



Алмазные сверлильные системы RODIACUT® PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ 400 PRO D

В наличии у обеих сверлильных стоек

- 4 роликовые направляющие на каретке
- Рукоятка подачи из высококачественной нержавеющей стали переставляется без использования инструмента
- Сменные зубчатая штанга и направляющая планка
- Стабильное резьбовое соединение между колонной и основанием
- Ручка для транспортировки
- Фиксатор каретки
- Ограничитель глубины сверления/шкала
- Распорная головка



Редуктор 1:3

Уменьшает давление прижатия сверлильной коронки

Рукоятка подачи из высококачественной нержавеющей стали

Быстрая замена без использования инструмента, прочная конструкция



2 Сменная направляющая планка / сменная зубчатая рейка / крепление двигателя

Выгодная стоимость запчастей

Стабильное резьбовое соединение

Возможность комбинирования кареток RODIACUT® 170 / 270 / 400 PRO

Каретка подходит для всех сверлильных стоек и колонн RODIACUT® PRO

Быстрый монтаж/демонтаж двигателя на сверлильную стойку без использования инструмента



Рис. 400 PRO D

Комплектация (№ FF34300): сверлильная стойка RODIACUT® 400 PRO D, сверлильный двигатель RODIADRILL 3000 PD, набор гаечных ключей с открытым зевом SW24 - SW36 - SW41, соединительный шланг для воды (№ FF35302), рождовый гаечный ключ с внутренним шестигранником (№ 32.1300), комплект анкеров для крепления на бетоне (№ FF35120),

медное кольцо 1.1/4" (№ FF35190), инструкция RODIADRILL 3000 PD (№ 9.0725), набор инструментал (№ FF70001)

Наименование	kg	№
RODIACUT® 400 PRO D	40,5	FF34300
Сверл. стойка RODIACUT® 400 PRO D	28,4	FF30030
Сверл. колонна 1100 мм, ход 680 мм	11,7	FF50995
Сверл. колонна 1420 мм, ход 1000 мм	16,1	FF50996
Сверл. колонна 1920 мм, ход 1500 мм	21,4	FF50997

Наименование	kg	№
Каретка для RC 400 PRO	5,1	FF50993
Накл. опора для RC 400 PRO дюб. основ.	3,2	FF50998
RODIADRILL 3000 PD	12,1	FF40300

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Наименование	№	Наименование	№
RODIADRILL 2400 PD-E	1	RODIA DRY CLEANER 1200	5
Водяной насос RODIAPUMP	2	Крепежи	6
Ручной водяной насос 10 л	3	Удлинитель	7
Медные кольца 1.1/4"	4		



Штроборез. Принадлежности

Штроборез WALL CUT 6540



Штроборез для прорезки точных пазов в бетоне для прокладки коммуникаций и кабелей.

Идеально подходит для сантехников и электриков, для работы в закрытых жилых помещениях, когда при проведении работ предъявляются требования по отсутствию вибрации и пыли. Для бетона, кирпичной/каменной кладки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точное ведение без приложения больших усилий
- Быстрая смена дисков благодаря фиксатору шпинделя
- Рукоятка для удержания во время работы и переноски устанавливается в различные позиции
- Штуцер для присоединения отсасывающего шланга
- Фиксатор от случайного пуска



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	230 В
Потребляемая мощность:	2500 Вт
Потребляемый ток:	11 А
Номинальная частота вращения:	6600 об./мин.
Крепление для отрезного диска:	Ø 230 мм
Макс. глубина штробы:	65 мм
Макс. ширина штробы:	40 мм
Вес:	9,0 кг
Ширина штробы:	5 - 40 мм
Глубина штробы:	20 - 65 мм

Комплектация (№ FF40041): штроборез WALL CUT 6540 с 2 отрезными дисками Ø 230 мм (№ FF11230), зубило (№ 7.7151), ключ с двумя отверстиями (№ FF70088), чемодан для перевозки (№ FF60101)

Наименование	kg	№
WALL CUT 6540 - комплект	9,0	FF40041
WALL CUT 6540 - без 2 отрезных дисков	9,0	FF40040

Удлинитель R 1/2" и 1.1/4" UNC

- Позволяют увеличить глубину сверления

Полезная длина, мм	kg	R1/2" №	kg	1.1/4" UNC №
100	0,40	FF35040	1,00	FF35060
200	0,90	FF35045	2,00	FF35065
300	1,40	FF35050	3,00	FF35070
500 2,40		FF35055	5,10	FF35075



Набор для крепления на бетоне

Наименование	г	№
Набор для крепления на бетоне	1900	FF35120
Резьб. болт, U-образная шайба, гайка	600	FF35123
Анкер М 12	40	FF35122



Комплектация: болт с редкой косой резьбой типа G-B 160 мм с резьбой М 12/20 мм (№ FF35129), U-образная шайба (№ FF 70166), гайка-барашек М 12 (№ FF55150), 25 анкеров М 12 (№ FF 35122) и пробойный стержень (№ FF35128).

Быстрораспорная штанга

для всех установок алмазного сверления, фиксируется между полом и потолком, рабочая длина 1,7 - 3,0 м

Наименование	kg	№
Быстрораспорная штанга	9,0	FF35015



Водосборные кольца

Наименование	kg	№
Водосборное кольцо, стац. (до Ø 130 мм)	1,2	FF35700
Рез. мембрана для коронки (для FF35700)	0,3	FF55131
Водосборное кольцо, ручное (до Ø 130 мм)	0,8	FF35701
Резиновое кольцо (для FF35701)	0,2	FF35702
Водосборное кольцо, стац. (до Ø 200 мм)	2,5	FF35730
Рез. мембрана для коронки (для FF35730)	0,6	FF55201



Вакуумный насос RODIA-VAC

Совместим со всеми установками. Ресивер удерживает вакуумную плиту в случае внезапного отключения электро-энергии. Насос работает без масла, снабжён манометром.

Наименование	kg	№
RODIA-VAC (220 В)	20,0	FF35200

Мощность двигателя 1,1 кВт
Вакуумный объем: 85%
Всасываемый
объем: 200 л/мин.



Объем баллона
высок. давления: 10 л.

RODIA DRY CLEANER 1200

Пылесос для сбора тонкой пыли

Мощный вибропылесос обеспечивает быстрый и эффективный сбор тонкой пыли. Особенно хорошие рабочие характеристики при использовании с WALL CUT 6540, RODIADRILL 1800 DRY.



Наименование/исполнение	kg	№
RODIA DRY CLEANER 1200	10,8	FF35148

Высокая эффективность прочистки

2 фильтр. кассеты
(полиэстер). 99,9% собранной
пыли удерживается в пылесосе
(макс. 20 л).



Постоянная мощность
всасывания!
Автоматическая
функция очищения
фильтра

Большой рабочий радиус

Длина вакуумного
шланга 5 м, длина
сетового кабеля 8 м

RODIA CLEANER 1400

Пылесос для сбора воды

Удобный и мощный пылесос для сбора воды 1400 Вт. Бак для воды 35 л из оцинкованной листовой стали, с акрилатовым покрытием, нержавеющий. В набор входят различные вакуумные трубки и насадки. При использовании спец. фильтров возможен сбор воды, при использовании тканевых фильтров - сбор пыли. Подходит для использования с установками колонкового сверления из нашей программы.

Наименование	kg	№
RODIA CLEANER 1400	9,0	FF35210



Легкий и удобный

Шасси с защитным аморти-
зационным кольцом и
4 двойными колесами



Отдельная автоматическая розетка

Соединение для
подключения
электроинструмента

WS 1200

Пылесос для сбора воды

Мощный пылесос для сбора воды мощностью 800 Вт для любых работ по сверлению и резке. Перемещаемый на роликах пластмассовый бак объемом 120 л.

Наименование	kg	№
WS 1200	23,0	FF35142

Объем бака 120 л !



Большой рабочий радиус

Длина вакуумного
шланга 4 м, длина
сетового кабеля 6 м



RODIAPUMP

Мобильное устройство для подачи воды

Насос полностью погружается в воду, снабжён двойным уплотнением валов. Высота подачи со шлангом 1" около 5 м.

Наименование	kg	230 В, 50/60 Гц
RODIAPUMP	4,4	FF35029



Ручной водяной насос

- С 10 л баком
- Прочный алюминиевый корпус
- Шланг для подачи воды длиной 2,5 м для лёгкого использования при сверлении на высоте потолка
- Снабжён манометром

Наименование	kg	№
Ручной насос	5,5	FF35026

