




# ШЛИФОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА WOLFF



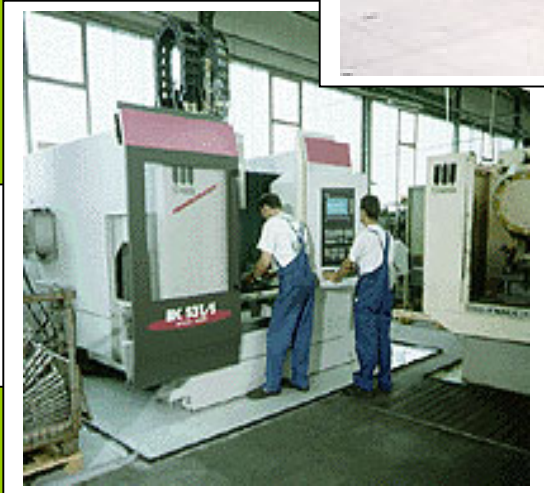

## ШЛИФОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА WOLFF

Для заравнивания и шлифовки бетона, шпатлевки, полировки бетона и других твердых покрытий, шлифовки деревянного пола, удаления краски, клея, загрязнений, а так же для влажной уборки покрытий оптимально применять шлифовальные машины WOLFF с соответствующим набором быстро съемных функциональных приспособлений, образующих шлифовальную систему универсального применения.

Управление движением машины осуществляется поднятием – опусканием рукоятки. Чем сильнее Вы поднимаете или опускаете рукоятку, тем быстрее двигается машина в заданном направлении. Поднятие рукоятки – движение направо, опускание – налево. Для установки или смены диска машина опрокидывается или приподымается через колеса и диск устанавливается путем вращения против часовой стрелки. Отсасывающее устройство или резервуар для жидкости крепится на два держателя на рукоятке.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Большое количество расходных материалов для шлифовальных машин, дисков, щеток, позволяют найти оптимальное решение любой задачи и максимально расширить применение шлифмашин. Вы можете, к примеру, кроме шлифовки бетона, производить производить регулярную чистку линолеума, полировку деревянных настилов и камня.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

#### БЕСШОВНЫЕ, МОНОЛИТНЫЕ ПОЛЫ, БЕТОН, СТЯЖКИ, ШПАКЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ

- Предварительная очистка —> шлифовальная бумага K24,  
Щетка
- удаление загрязнений —> шлифовальный круг с твердосплавными частицами (ТЧ)  
K16, щетка металлическая
- Удаление «накипи» —> шлифовальная бумага K16  
шлифовальный круг с ТЧ, K16  
диск с цилиндрическими шлифовальными щетками
- шлифовка и разравнивание —> шлифовальная бумага K40  
шлифовальная бумага K60  
шлифовальная сетка K80  
шлифовальная сетка K100  
шлифовальная сетка K120
- грубая шлифовка и придание шероховатости —> шлифовальная бумага K16  
шлифовальная бумага K24  
шлифовальный круг с ТЧ, K16  
шлифовальный диск с 6 абразивными камнями
- удаление слоя, фрезеровка, сраивание неровностей —> шлифовальный круг с ТЧ, K16  
шлифовальный диск с 6 абразивными камнями  
диск с колесами – звездочками(алмазное покрытие)  
диск с алмазными насадками

## МРАМОР, ДЕКОРАТИВНЫЙ ГРАНИТ

- шлифовка —▶ шлифовальная бумага K80  
шлифовальная сетка K120

## ПАРКЕТ ДЕРЕВЯННЫЙ, ПРОБКОВЫЕ НАСТИЛЫ

- Удаление старого лака, краски —▶ шлифовальная сетка K60
- Шлифование, циклевка паркета —▶ шлифовальная бумага K80
- тонкая шлифовка, полировка паркета и пробки —▶ шлифовальная сетка K180

Для больших объемов циклевки паркета рекомендуются ленточные шлифовальные машины COBRA или VIPER.

## КРЕПЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для того, чтобы закрепить шлифовальную бумагу, сетку и войлочные круги необходимо иметь крепежный диск.

Универсальный диск для всех вышеперечисленных материалов, имеющий резиновую прокладку  
резиновая прокладка.



Шлифовальная сетка устанавливается на универсальном диске за счет ее сцепления с резиновой прокладкой. Войлочные круги как и сетка не фиксируются жестко на диске, для их крепления необходимо сначала закрепить на диск шлифовальную бумагу для сцепления ее с войлоком.

## ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА

Цифра маркировки шлифовальной бумаги и другого абразивного инструмента обозначает количество зерен на квадратный сантиметр, имеет две рабочие поверхности.



В маркировке шлифовальной бумаги, сетки и дисков обозначается количество зерен на квадратный сантиметр. Чем выше число после буквы К, тем меньше диаметр режущих частиц и выше плотность их распределения.


## Маркировка

## Применение

К 16	→	Предварительная шлифовка поверхностей, придание шероховатости
К 24 загрязненных	→	Грубая шлифовка, ошкуривание поверхностей
К 40 выравнивающих масс	→	Подшлифовка, разравнивание,
К 60 клей	→	Тонкая шлифовка шпатлевки, шлифовка под
К 80 мелкой	→	Тонкая шлифовка, полировка, придание шероховатости.

## ШЛИФОВАЛЬНАЯ СЕТКА

Имеет двойную рабочую поверхность, преимущество перед шлифовальной бумагой – более высокая износостойкость, стабильность и лучшая захватывающая способность режущих частиц.

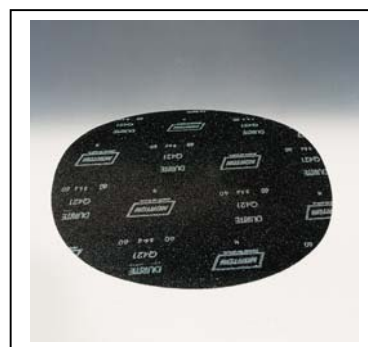

## Маркировка

## Применение




паркета

К 60	→	Снятие лака, оттисков, отделки, краски с
К 80	→	Чистовая шлифовка поверхности
К 100	→	Полировка бетона
К 120	→	Полировка бетона (заключительный проход), шлифовка камня
К 180 финишная	→	Тонкая шлифовка паркета и пробки, полировка поверхностей

## ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ

Состоит из сплава цветных металлов с впаянными режущими частицами из твердого инструментального сплава в отличие от абразива эти частицы имеют большую агрессивность и способны оказывать большую контактную нагрузку на обрабатываемую поверхность. Стойкость круга с ТЧ несоизмеримо выше, чем у шлифовальной бумаги или сетки. Еще одна особенность – круг с ТЧ как правило не засоряется, а в случае если это произошло, то его можно легко очистить.



<b>К 16</b> бесшовным полам		Придание шероховатости ангидридовым
<b>К 24</b>		Грубая шлифовка, придание шероховатости
<b>К 36</b> стяжки,		Предварительная шлифовка старой шпатлевки, Имеющей остатки клея, царапины.


## ДИСК С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ

Имеет 6 металлических щеток из плетеной пучками жесткой проволоки. Применяется при удалении «накипи» с новых ангидридовых бесшовных и ксилолитовых полов. Для придания шероховатости ангидридовым полам, а так же для удаления с бетонного пола загрязнений типа остатков покрытия, краски, и других не впитывающихся в пол загрязнений  
Арт. 525811



## ФРЕЗЕРОВОЧНЫЙ ДИСК С 6 КАМНЯМИ

Для шлифовки стяжки, шпатлевки. Заравнивает неровности поверхности, хорошая режущая способность, благодаря острым краям. Изношенные камни легко заменяются.

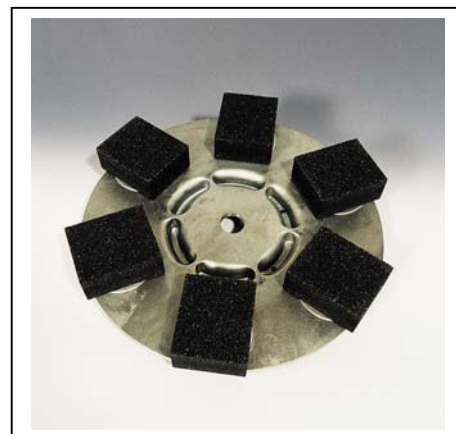


Принадлежности для уборки и чистки линолеума, кавролина, керамики, камня, ламината.

Для установки войлочных кругов при уборке рекомендуется специальный диск.

Войлочные круги поставляются следующих видов:

- для генеральной и предварительной чистки и подборки пыли после шлифовальной сетки
- для регулярной чистки, грубой чистки, снятия загрязнений
- для полировки, придания блеска

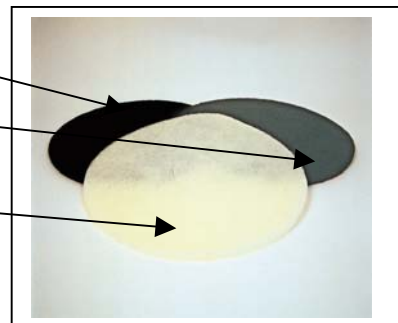


### ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ

Щетка для нанесения моющих растворов (шампуня),  
Имеет мягкую синтетическую поверхность, служит для чистки кавролина

Щетка для нанесения жидкости жесткая, перлоновая. Служит для чистки линолеума (натурального и ПВХ) камня, керамической плитки

Щетка полировочная из волокон кокосовой коры. Для сухой чистки линолеума, камня, керамической плитки

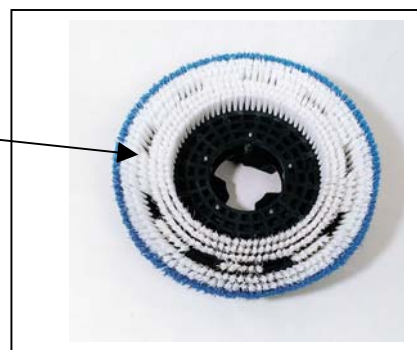

### ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


Емкость для жидкости,

Имеет емкость 12 литров для воды и Моющих растворов. Легко крепиться И снимается.



Пылегающее устройство.

служит для сбора и отвода пыли при работе со шлифовальным диском.

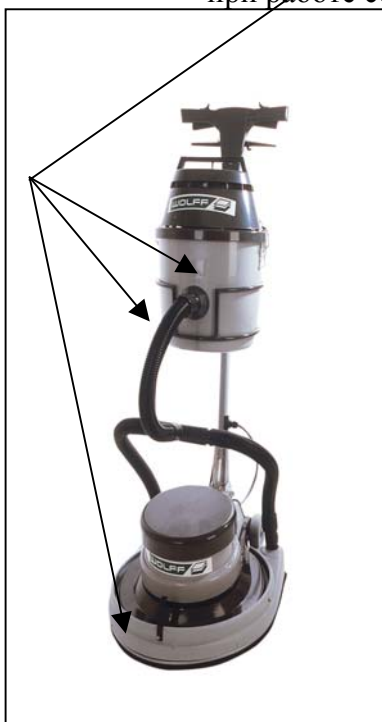

Расход:  
шлифовальная бумага и сетка  
1 диск на 40 – 50 м<sup>2</sup>  
Металлические круги с твердосплавными амии частицами 400 – 500 м<sup>2</sup>